



## Parallelogramm Leisten / Rhombusleisten unbehandelt

### Kanadischer Lärche U/S

Parallelogramm-Leisten verleihen Ihrer Fassade ein elegantes Erscheinungsbild. Da es sich um eine offene Bekleidung handelt, ist (bei Bedarf) hinter der „Trag-Lattung“ eine UV-beständige, diffusionsoffene Fassadenspannbahn zu verlegen, die für den benötigten Schutz vor Schlagregen sorgt. Sie können die Leisten unbehandelt montieren oder mit einem „Lärchen-Öl“ streichen.




Abmessung: 27x68mm  
 (Deckbreite der einzelnen Leisten 64mm)  
 → Für 1m Wandhöhe benötigt man ca. 13,5 Leisten, bei ca.10mm Abstand der Leisten

Längen	4,20 m	4,88 m	6,10 m
--------	--------	--------	--------

### Das passende Befestigungsmaterial:

## FUGODETAILS

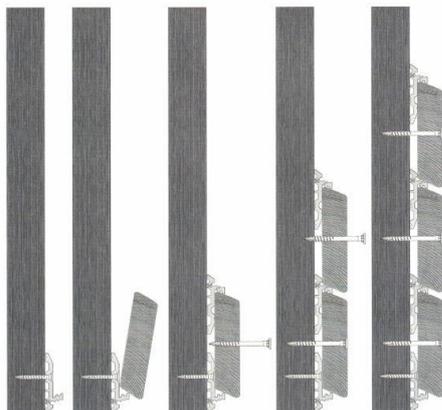

Der Distanzhalter **FUGO** ist die perfekte Ergänzung für sichtbar verschraubte Rhombusleisten aus Holz. Die speziell geformten Fugenabstandhalter zwischen den einzelnen Rhombusleisten schaffen ein einheitliches Fugenbild und sorgen für eine perfekte Optik an Holzfassaden, Sichtschutzelementen usw. Durch die integrierten Einkerbungen am Distanzhalter können Rhombusleisten einfach, schnell und präzise positioniert und befestigt werden. Die Bauhöhe von 6mm schafft eine Belüftungsebene zur Unterkonstruktion und verhindert die Bildung von Staunässe.